


Fernbedienungssets

für Gas-Kaminöfen, -Raumheizer und -Terrassenstrahler
zur Einstellung der Flammenhöhe (Brennerleistung)

- Batteriebetrieb, kein Netzanschluß erforderlich
- kleiner kompakter Empfänger

Optionen

- Raumtemperaturanzeige in °F / °C umstellbar
- Fernbedienung für offene Feuer mit Zweiknopfbedienung (nach GAD90/396/CE)
- Raumtemperatur programmierbar
- Selbsttätige Anpassung der Gasmenge an den Wärmebedarf
- Timerfunktion

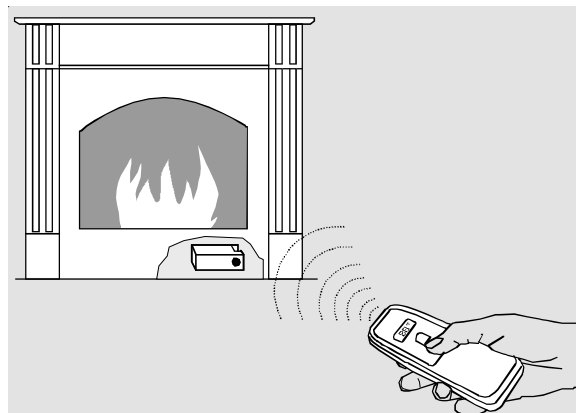

G30-ZRPS	G30-ZRPSO	G30-ZRPD	G30-ZRPDO
Standard Fernbedienung	Standard Fernbedienung, offene Feuer	Fernbedienung Raumtemperaturanzeige	Fernbedienung Raumtemperaturanzeige, offene Feuer
Empfänger		Kabel	

Fernbedienung, nicht programmierbar

- kombinierbar mit Mehrfachstellgeräten GV34, 35, 38 sowie GV30 & GV36 (mit Motor nachgerüstet)
- kompatibel mit Empfängern des Vorgängermodells von Mertik Maxitrol.

G30-ZRPTT	
Fernbedienung Thermostat und Timerfunktion	
Empfänger	Kabel

Fernbedienung, programmierbar

- kombinierbar mit Mehrfachstellgeräten GV34 & GV36 mit Motor nachgerüstet*
- Programmierung von 4 Schaltzeiten.

*ab Fertigungsdatum September

Technische Daten

Datenübertragung per Ultraschall	Arbeitsfrequenz:	EIN 40,5kHz, AUS 40kHz	
	Reichweite:	0,5 bis 10m	
Umgebungstemperaturbereich	Sender und Empfänger:	max. 60°C	
	Anschlußkabel:	max. 180°C	
Batterien (Alkaline empfohlen)	Fernbedienung:	1 x 9 V Block	
	Empfänger:	4 x 1,5 V AA	
Anschlußkabel	Standardlänge:	0,8m	

Hinweis für den Fall, daß ein eingeschaltetes Gasgerät unbeaufsichtigt gelassen wird:
In Ausnahmefällen können Fremdsignale auf den Ultraschallempfänger wirken und die Flammenhöhe verstellen.